



Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР  
Среднеазиатский ордена Трудового Красного  
Знамени научно-исследовательский институт  
ирригации им. В. Д. Журина

## ЛИНИЯ ДРЕНАЖНАЯ ИЗ ТРУБ ФАСКОВЫХ С ВЫСТУПАМИ

Керамические фасковые трубы с выступами предназначены для массового строительства закрытого горизонтального дренажа на орошаемых землях. Фасковые трубы отличаются оригинальной конструкцией стыка, обеспечивающего автоматизм центрирования смежных звеньев между собой и зазор требуемой величины. Конструкция трубы показана на рисунке.

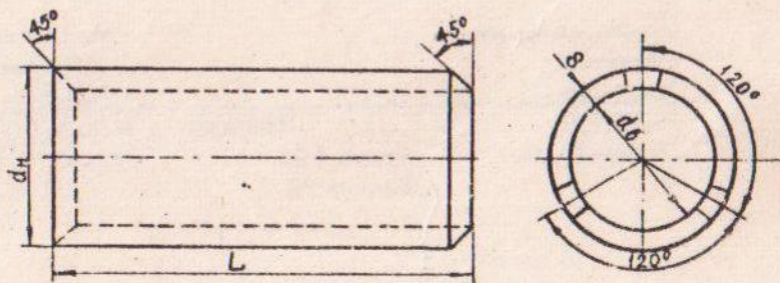


Рисунок.

Изготавливаются фасковые керамические трубы методом экструзии. Длина труб от 330 до 700 мм, угол фасок - 45°, высота выступов - 1,5 мм.

Параметры фасковых труб

| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
|------------------------|--------------------|
| 75                     | 13                 |
| 100                    | 15                 |
| 125                    | 18                 |
| 150                    | 20                 |
| 175                    | 22                 |
| 200                    | 24                 |
| 250                    | 25                 |

Применение труб новой конструкции сокращает расход материала на 25-30%, повышается качество укладки трубчатой линии, улучшается сопряжение смежных звеньев, уменьшаются шероховатости, сокращается расход фильтрующих материалов. Улучшается также транспортабельность труб и повышается их надежность.

Экономическая эффективность применения фасковых труб - 0,3 рубля на 1 метр линии.

Опытные партии труб новой конструкции выпущены Янгйерским заводом дренажных труб.

Конструкция дренажных труб фасковых с выступами защищена авторским свидетельством №195973.

Адрес для справок и запросов: 700 000, Ташкент, ул.Якуба Коласа, 24, САНИИРИ.

Ответ, за выпуск

Редактор

Художник

P-17385

Уч.-изд. л 0,1

М.И.Шаломаяев

Л.И.Ярошецкая

В.А.Ким

Подписано в печать 05.04.83

Заказ 122

Бесплатно

Тираж 2 000